

SPECIFICATION

 **60t** **50m** **66.5m**

SAC600E

SANY ALL TERRAIN CRANE

QUALITY CHANGES THE WORLD

www.sanyglobal.com

Working Condition

工况组合

T: Boom

主臂

Max. lifting capacity 最大起重量	60t
Max. boom length 最大臂长	50m
Max. radius 最大幅度	39m
Max. height 最大高度	50.5m

TA: Boom + auxiliary jib (optional)

主臂 + 鹅头臂 (选配)

Max. lifting capacity 最大起重量	9.1t
Max. boom + jib length 最大臂长	53m
Max. radius 最大幅度	40m
Max. height 最大高度	53.5m

TH: Boom + hydraulically adjustable jib (optional)


主臂 + 液压变幅副臂 (选配)

Max. lifting capacity 最大起重量	7.9t
Max. boom + jib length 最大臂长	66m
Max. radius 最大幅度	44m
Max. height 最大高度	66.5m

TJ: Boom + fixed jib (optional)


主臂 + 机械变幅副臂工况 (选配)

Max. lifting capacity 最大起重量	7.9t
Max. boom + jib length 最大臂长	66m
Max. radius 最大幅度	44m
Max. height 最大高度	66.5m

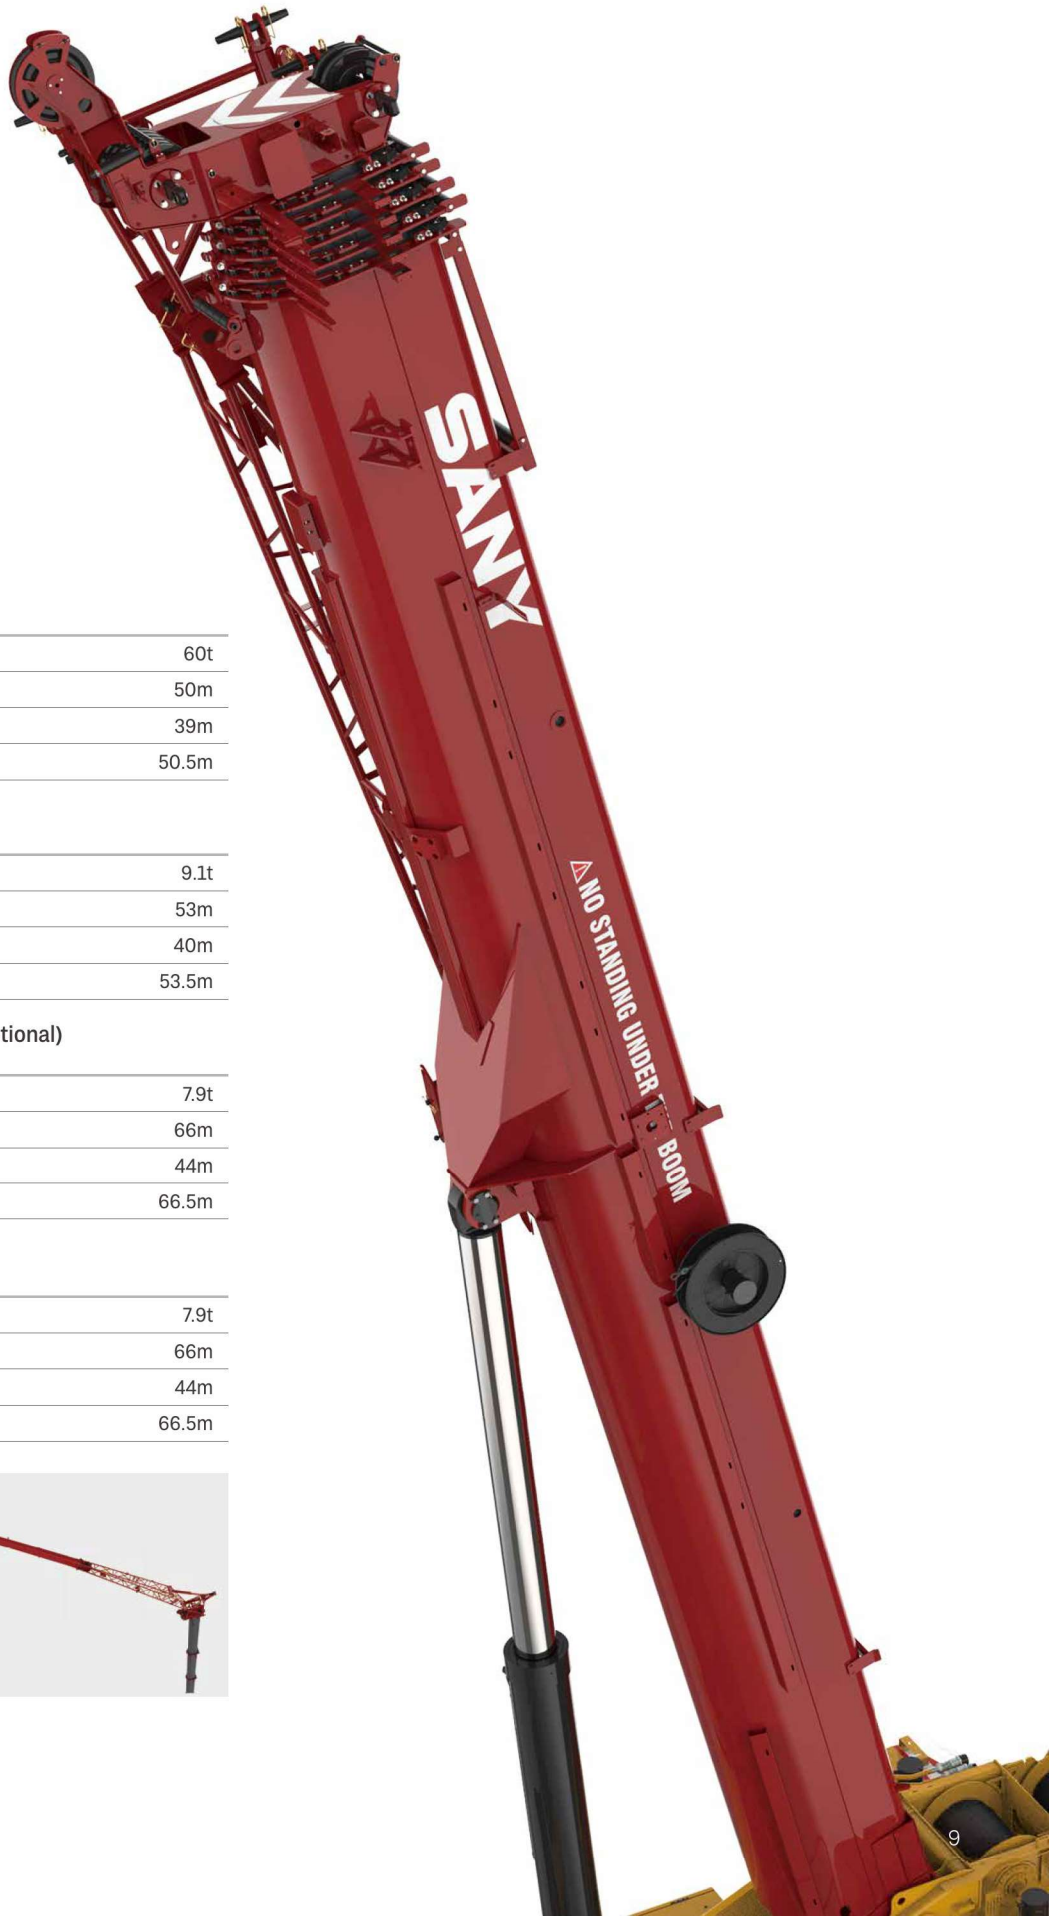

Overall Dimensions

整机尺寸

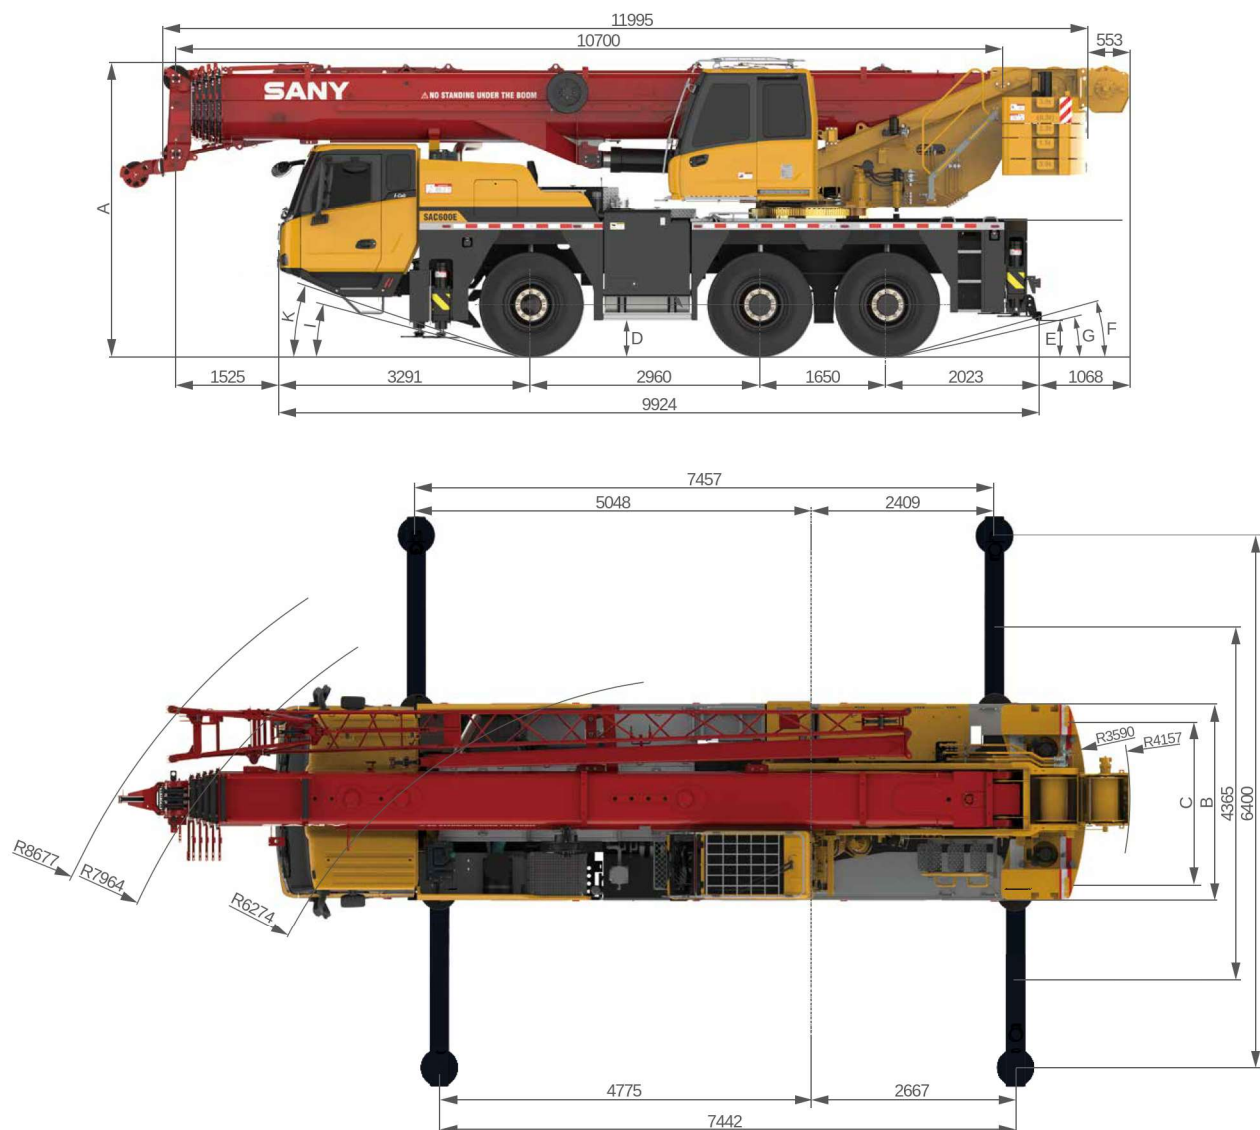


Tire size 轮胎尺寸	A	A*	B	C	D	E	F	G	I	K
Unit 单位	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°
385/95R25	3877	3777	2550	2170	436	374	18	12	13	15
445/95R25	3927	3827	2550	2100	486	424	20	14	15	18

Remark: A column is calculated when suspension is at middle level. A* column is calculated when suspension is at lowest level.
备注: A 列为悬挂处于中位, A* 列为悬挂处于最低位。

Operating Range - T


起升高度曲线 - 主臂

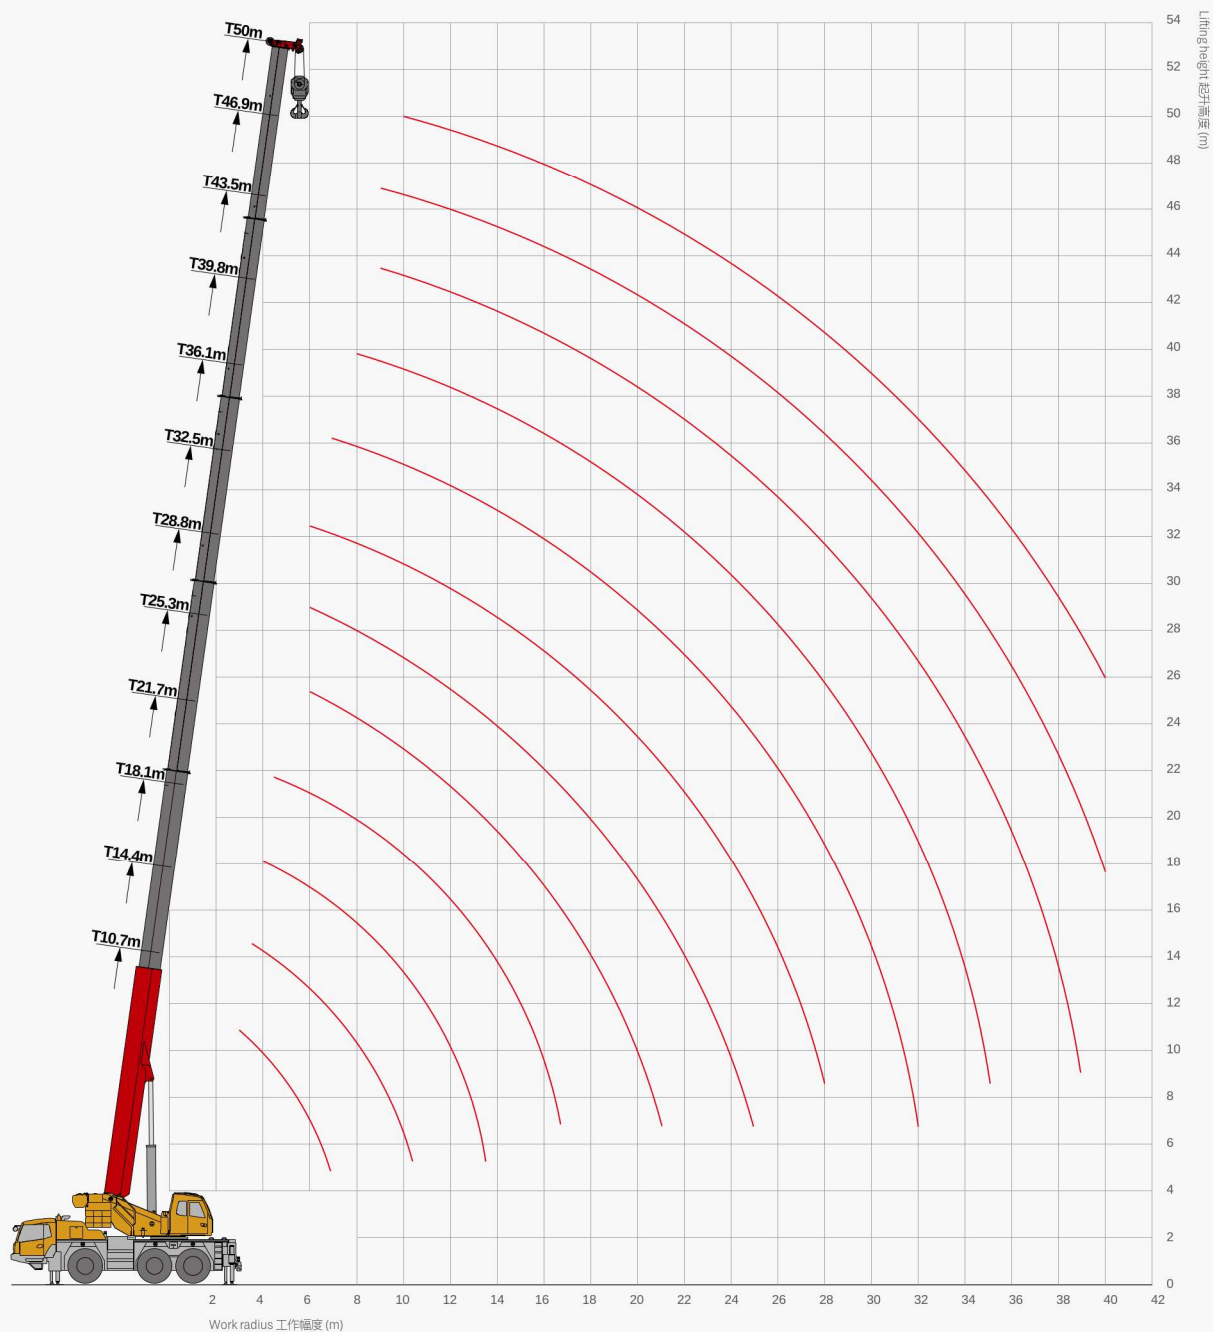

Load Chart-T

性能表 - 主臂

Unit: metric ton



	10.7	14.4	18.1	21.7	25.3	28.8	32.5	36.1	39.8	43.5	46.9	50	
3	60*												3
3.5	50	41.7											3.5
4	46	38.7	37.7										4
4.5	42.2	36.1	35.2	35									4.5
5	37	33.9	33	32.7									5
6	28.8	28.7	29.2	28.9	27.9	24.9	20.2						6
7	22.3	23	23.3	22.3	23.7	23.4	18.2	15.9					7
8		18.6	18.9	19.2	19.3	19	16.5	15.5	12.7				8
9		15.4	15.8	16.2	16.1	15.8	15	14.9	12.5	10.2	7.8		9
10		13.1	13.5	13.9	13.8	13.5	13.8	13.1	12.1	10	7.8	6.4	10
11		11	12	12	12	12.1	12	12.2	11.4	9.7	7.7	6.4	11
12			10.5	10.6	10.4	10.8	10.7	10.7	10	9.2	7.5	6.4	12
13			9.3	9.4	9.3	9.5	9.7	9.5	9.2	8.9	7.2	6.4	13
14			8.3	8.4	8.2	8.6	8.7	8.6	8.4	8	7	6.2	14
15				7.5	7.3	7.6	7.8	7.8	7.7	7.5	6.8	6.1	15
16				6.7	6.5	6.9	7	7	6.9	6.7	6.5	6	16
17				6	6.1	6.3	6.4	6.4	6.3	6	5.8	5.8	17
18				5.5	5.7	5.7	5.8	5.8	5.6	5.5	5.2	5.3	18
19					5.3	5.2	5.3	5.3	5.2	5	4.8	4.8	19
20					4.9	4.7	4.9	4.9	4.7	4.6	4.4	4.4	20
21					4.5	4.3	4.4	4.5	4.3	4.2	3.9	4	21
22						4	4.1	4.1	3.9	3.8	3.6	3.6	22
23						3.8	3.8	3.8	3.6	3.5	3.2	3.3	23
24						3.6	3.5	3.5	3.3	3.2	3	3	24
25						3.4	3.3	3.3	3.1	2.9	2.7	2.8	25
26							3	3	2.8	2.7	2.5	2.5	26
27							2.8	2.8	2.6	2.5	2.3	2.3	27
28							2.6	2.6	2.4	2.3	2.1	2.1	28
29								2.4	2.2	2.1	1.8	1.9	29
30								2.2	2.1	1.9	1.7	1.7	30
31								2.1	1.9	1.8	1.6	1.6	31
32								1.9	1.8	1.6	1.4	1.4	32
33									1.6	1.5	1.3	1.3	33
34									1.5	1.4	1.2	1.2	34
35									1.4	1.2	1	1	35
36										1.1	0.9	0.9	36
37										1	0.8	0.8	37
38										0.9	0.7	0.7	38
39										0.8			39
40													40

rating with * indicates load over rear with additional sheaves.

* 表示正后方，同时需要附加滑轮